



VIBROPRESSE SERIE FDA

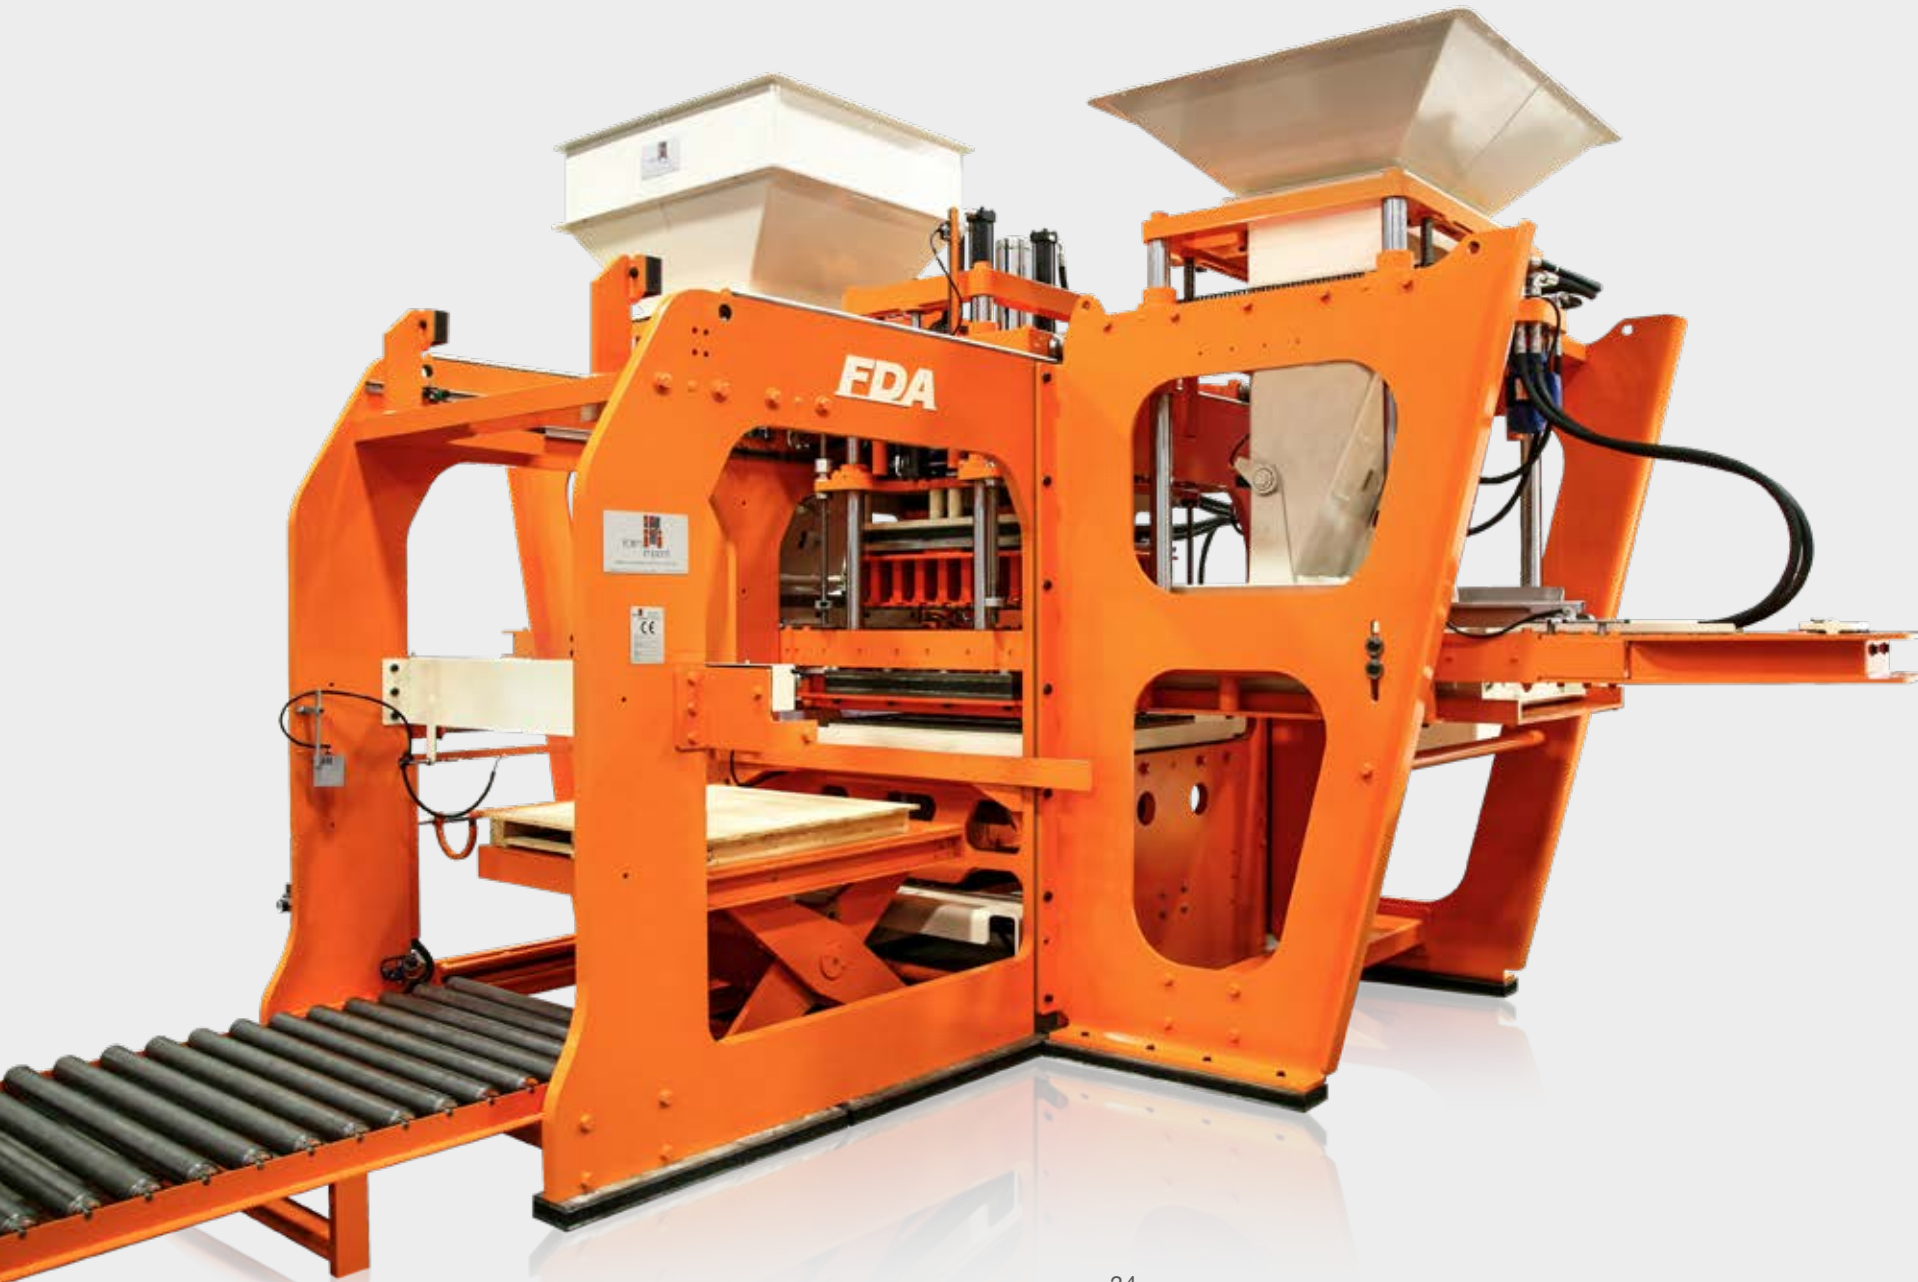



DESCRIZIONE PRODOTTO

Macchina idonea per la produzione di molteplici modelli di pavimentazione e grigliati con altezza da 5 cm. a 20 cm.

Standard:

Struttura realizzata con lamiera monolitiche.

Vibrazioni variabili in frequenza

Doppia alimentazione

Optional:

Compattatore prodotti

Inserimento automatico del pallet.

Descrizione

Vibropressa ideata e concepita per la produzione di pavimentazione di alta qualità.

Dedicata ai produttori di pavimentazioni autobloccanti, utilizza la tecnologia "fresco su fresco", stampa direttamente su pallets formando pacchi autosostenenti.

Plus: 30 anni garanzia

Siamo così sicuri della solidità della nostra filosofia costruttiva che garantiamo per 30 anni l'integrità della struttura in lamiera di forte spessore imbullonata, che costituisce la base portante della vibropressa



CARATTERISTICHE TECNICHE

Doppio strato:	sì (di serie)
Altezza prodotto:	40 ÷ 200
Peso (vibropressa):	13.000 kg
Pavè: 10x20 h6 cm.	Mq. 1.080 (100%/8h)
Pavè doppio strato: 10x20 h6 cm.	Mq. 864 (100%/8h)

SCHEMI
POSSIBILI IMPIANTI

TYPE "1"



TYPE "2"



SERIE FDA
PRODOTTI
REALIZZABILI



PAVIMENTO
GRIGIO



PAVIMENTO 2
COLORI



GRIGLIATO



GRIGLIATO
COMPLESSO

VIBROPRESSE

IMPIANTI

COMPONENTI